


Kylrum MSRC 3624 230V 1N~

Kylarea : +2...+12°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justerbara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element

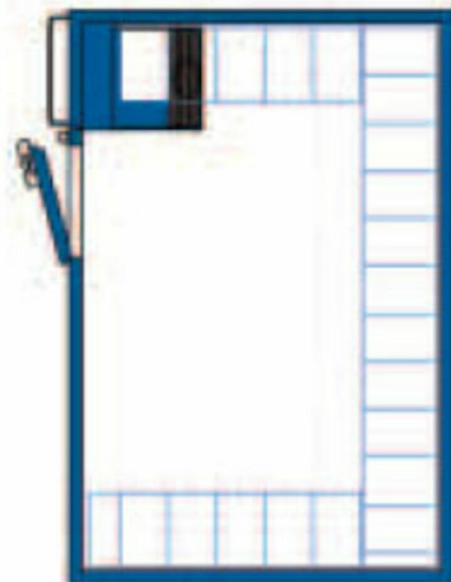

Kylrum MSRC 3624 230V 1N~

Produktkapasitet	14520 l
Bredd mm	3600
Djup mm	2400
Höjd mm	2100
Paketvolym	5,652
Volymenhet	m ³
Paketvolym	5,652 m ³
Längd på förpackning	143
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	255
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	143x155x255 cm
Nettovikt	590
Nettovikt med ental	590 kg
Bruttovikt	600
Vikt inkl. emballage	600 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,92
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R404A
Kylmedium, mängd g	750